


KONWERTER RS232/RS485 TYP: EUR-03-0x

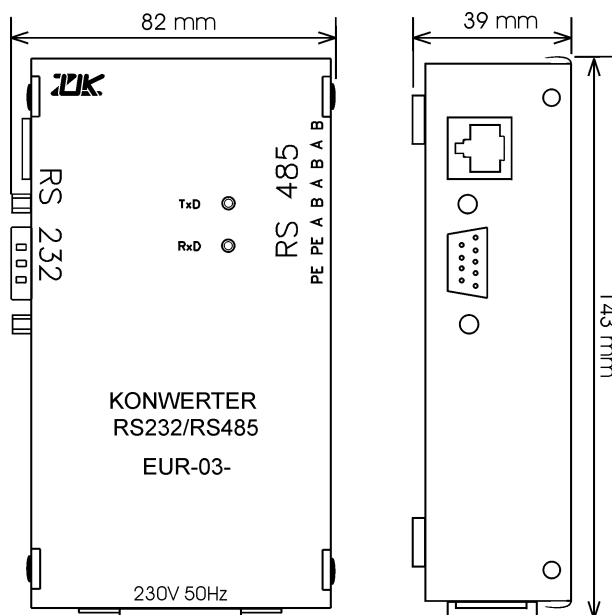

- NIEZAWODNOŚĆ
- ECHO SYGNAŁU LINII TxD (OPCJA)
- PEŁNA IZOLACJA GALWANICZNA
- ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI UE - ZNAK C E
- STANDARDOWE ZŁĄCZA
- WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA
- SYGNALIZACJA TRANSMISJI

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

Konwerter służy do komunikacji pomiędzy PC lub innym urządzeniem wyposażonym w interfejs RS-232, a urządzeniami komunikującymi się poprzez interfejs RS 485. Przystosowany jest do współpracy z programami i urządzeniami automatyki wymagającymi sprzężenia linii TxD i RxD, czyli tzw. "echa" wysyłanej transmisji. Zmiana kierunku transmisji może następować automatycznie lub poprzez programowe sterowanie linią RTS. Konwerter zapewnia pełną izolację pomiędzy wejściem i wyjściem. Konwerter nie wymaga zasilania z portu RS232, co umożliwia niezawodną pracę z każdym komputerem.

BUDOWA:

Konwerter umieszczony jest w obudowie metalowej zakończonej z jednej strony złączem DB09 (RJ45) (RS232), a z drugiej strony złączem umożliwiającym łatwe podłączenie do linii RS485. Konwerter zasilany jest z sieci 230V poprzez przewód dostarczony w zestawie.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania	230 V AC 10%
Pobór prądu	(<=10 mA)
Temp.pracy	-15°C do +55°C.
Wilgotność względna do	80% przy 55°C.
Stopień ochrony obudowy	IP20

PARAMETRY MECHANICZNE:

Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	143x82x39 mm.
Masa	0,5 kg

WYKONANIA:

- EUR-03-02 - Konwerter RS232/RS485, automatyczna zmiana kierunku transmisji, 9600 bodów, "echo"
- EUR-03-03 - Konwerter RS232/RS485, automatyczna zmiana kierunku transmisji, 9600 bodów
- EUR-03-04 - Konwerter RS232/RS485, programowe sterowanie kierunkiem transmisji, "echo"
- EUR-03-05 - Konwerter RS232/RS485, programowe sterowanie kierunkiem transmisji